

FICHE TECHNIQUE

EWVD1800DH

Aspirateurs Eau ECOWET

Spécial
inondation



Aspirateur à eau équipés de 2 moteurs «Bypass» à turbine 2 étages. Vidange par gravité (DH) ou Vidange par pompe immergée Inox 500W : refoulement automatique (AP) - avec réduction des TMS. La version AP est l'outil idéal des pompiers lors d'intervention sur inondation...

Cuve incassable en Structofoam matériau particulièrement résistant à la corrosion tout en restant léger et garanti 3 ans. Panier filtre intégré (petits déchets).

Système NUPLUG pour un changement rapide et sans outil du câble.

Désignation	EWVD1800DH
Référence	838844
Utilisation	EAU
Moteur	2 MOTEURS TURBINE 2 ETAGES
Puissance (W)	2400W
Tension d'alimentation	230V AC 50/60Hz
Classe de protection	II
Variateur de vitesse	NON
Débit d'air (L/sec)	80 L / S
Dépression conso. standard (mm/CE)	2500 mm/CE
Capacité utile (L) - à sec / eau	70L
Matériau	STRUCTOFOAM
Niveau sonore selon NORME BS5415 (1) / IEC 60704 (2) - consommation standard	68 dBA (1) / 78 dBA (2)
Longueur du câble (m)	10
Champs d'action (m)	26,8
Longueur du flexible (m)	2,4
Diamètre flexible et accessoires (mm)	38
Enrouleur de câble	NON
Système NUPLUG	OUI
Tubes	ALUMINIUM
Poids (kg)	31,3 Kg
Dimensions (mm)	684X785X935
Spécificités	GROS VOLUME DE TRAVAIL CUVE GARANTIE 3 ANS


Kit accessoires complet :

602102 Flexible dia.38 mm long. 2.4m complet
602931 Tube coudé aluminium dia.38 mm
602930 Tube droit aluminium dia.38 mm (x2 dans kit)
602380 Capteur eau dia. 38 mm larg. 400 mm

502035 Entonnoir obturateur anti-débordement complet

Accessoires en option :

607676 Kit CC3 à suceur fixe
236143 Câble jaune 3x1,5 mm long.10 mètres NUPLUG
604116 Filtre Permatex cuve 356 mm

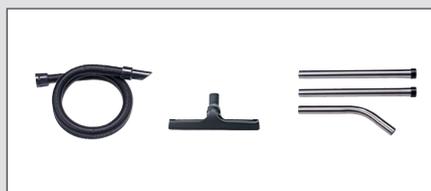

Distribué par :

NUMATIC INTERNATIONAL
13/17, rue du Valengelier
EAE LA TUILERIE 77500 CHELLES
Tel : 01 64 72 61 61 – Fax : 01 64 72 61 62
www.numatic.fr

