


ECOTRO650

ECOLAVEUSE AUTOPORTÉE

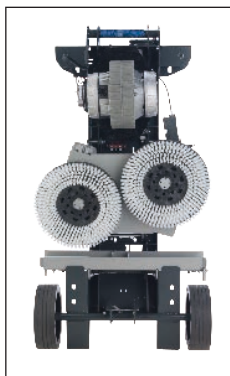

Ecolaveuse autoportée à batteries (gel 24V sans cycle de charge), avec 2 brosses de lavage (65cm), grande capacité (120L) et grande autonomie (3h30).

Cette machine est conçue pour vous accompagner jour après jour, quel que soit votre environnement, avec une grande fiabilité. L'ECOTRO 650 a repris, en les simplifiant, les grandes qualités du système VARIO : variation du débit d'eau, de la vitesse de nettoyage, pression des brosses...

Véritable poste de conduite, le panneau de contrôle est très intuitif pour une prise en main rapide.

Cette machine comblera au meilleur coût les plus exigeants.

Accessoires inclus :

606253 Brosse nylon 330mm (2 requises)

Accessoires en option :

606174 Brosse Polypropylène 330mm (2 requises)

606176 Brosse Floortec 330mm (2 requises)

606407 Plateau Padloc 330mm (2 requis)

606218 Suceur semi-parabolique 1050mm avec listels rouge

606198 Jeu de 2 lamelles rouges Linatex pour 606218

606158 Jeu de 2 lamelles polyuréthane

221079 Câble de charge pour batteries long 2,4m

Alimentation	
Type d'alimentation	4 Batteries gel 24V 300 Ahr
Classe de protection électrique (pendant la charge)	I
Classe de protection électrique (en fonctionnement)	III
Indice de protection	IPX4
Autonomie	3h30
Temps de charge (h)	8/10
Type de chargeur	interne
Capacités de travail	
Largeur de travail (mm)	650 mm
Largeur de l'embouchure d'aspiration (mm)	1050 mm
Réservoir solution (L)	120 L
Réservoir récupération (L)	121 L
Vitesse de Lavage maxi (km/h)	4.2 km/h
Rendement théorique (m ² /h)	4500 m ² /h
Rendement effectif (m ² /h)	4000 m ² /h
Nombre de brosses	2
Caractéristiques du brossage	
Pression de brosse (Kg)	de 35 à 50 Kg
Pression ponctuelle de brossage (Kg / cm ²)	0,017 kg/cm ²
Vitesse de brossage (tr/mn)	150/200 tr/mn
Diamètre Brosse / plateau disque (mm)	330 mm
Puissance moteur Brosse (W)	400 W
Dispositif d'aspiration	
Type d'aspiration	moteur 2 étages
Débit d'air (L/sec)	80 L / sec
Dépression (mm/CE)	1500 mm/CE
Puissance moteur d'aspiration (W)	400 W
Dispositif de traction	
Puissance moteur de traction (W)	600 W
Pente maximale admissible	11°
Poids / Encombrement	
Poids net - à vide (Kg)	436 Kg
Poids Brut - avec liquide (Kg)	556 Kg
Dimensions l x L x H (mm)	1676x1425x1054 mm



Accès facile
aux brosses



Distribué par :

NUMATIC INTERNATIONAL
13/17, rue du Valengelier
EAE LA TUILERIE
77500 CHELLES
Tel : 01 64 72 61 61
Fax : 01 64 72 61 62
www.numatic.fr

