

# WVD750T-2

CUVE INOX

## Aspirateur Eau et Poussières

Fiche Technique



- Aspirateur eau et poussières robuste en acier inoxydable.
- Il est utilisé dans les secteurs sensibles (industrie pharmaceutique, agroalimentaire, nucléaire...).
- Equipé de 2 moteurs By-pass à turbine 2 étages. Système NUPLUG pour changement rapide et sans outil du câble d'alimentation.



Désignation	WVD750T-2
Référence	833129
Utilisation	EAU ET POUSSIÈRES
Moteur	2 moteurs turbine 2 étages
Puissance (W)	2400 W
Tension d'alimentation	230V AC 50/60Hz
Variateur de vitesse	NON
Débit d'air (L/sec)	80 L / S
Dépression basse consommation (mm/CE)	-
Dépression consommation standard (mm/CE)	2500 mm/CE
Capacité utile (L) - à sec / eau	35L / 25L
Filtre primaire de série	PERMATÉX
Filtre SAC HEPAFLO	604019
Matériau	Cuve inox et tête Structofoam
Etages de filtration de série	3
Niveau sonore Norme BS5415 (1) / Norme IEC60704 (2) basse consommation	-
Niveau sonore Norme BS5415 (1) / Norme IEC60704 (2) consommation standard	67 dBA (1) / 77 dBA (2)
Longueur du câble (m)	10
Champs d'action (m)	26,8
Longueur du flexible (m)	2,4
Diamètre flexible et accessoires (mm)	38
Enrouleur de câble	NON
Système NUPLUG	OUI
Tubes inox	OUI
Tubes aluminium	NON
Kit accessoires inclus	BS9
Poids (kgs)	23,9
Dimensions (mm)	680X550X940
Spécificités	PUISSANCE ET FIABILITÉ CUVE GARANTIE 3 ANS


### Kit accessoires complet BS9 :

- 602102 Flexible dia.38 mm long. 2.4m complet
- 602919 Tube coudé inox dia.38 mm
- 602920 Tube droit inox dia.38 mm (x2 dans kit)
- 602272 Capteur poussières larg. 360 mm
- 602152 Capteur aluminium eau dia. 38 mm larg. 360 mm

- 604116 Filtre primaire PERMATÉX cuve 356 mm
- 502035 Entonnoir obturateur anti-débordement complet

### Accessoires en option :

- 604019 Jeu de 10 filtres HEPAFLO 40L pour série 750
- 607476 Kit CC2 semelle fixe à eau
- 236143 Câble jaune 3x1mm long. 10 m. NUPLUG

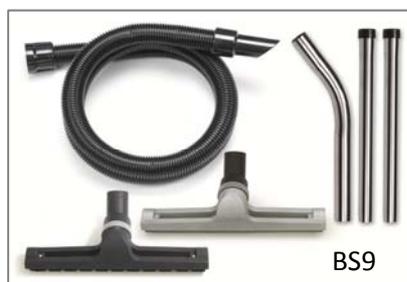

Distribué par :